

SENA



M1 EVO

智能山地自行车头盔

快速入门指南

骑行连接

M1 EVO是舒适的山地自行车头盔。具有内置蓝牙功能的M1 EVO使您能够收听GPS导航，接听电话和收听自己喜欢的音乐。您可以使用网状对讲功能™与其他M1 EVO用户通讯，并使用LED尾灯安全骑行。



蓝牙® 4.1



开阔地带，最远通话
距离900米



尾灯



语音指令

*在开阔地带

入门

1. 本产品附带快速入门指南，它是说明书的基础版本。完整版说明书可在微信公众号【SENA蓝牙】上下载。
2. 使用最新固件免费更新此产品，以充分享受本产品内置的最高级功能。可关注下方公众号或者抖音了解如何升级产品。
3. 用户可以在微信公众号，抖音，快手和微博上关注【SENA蓝牙】，以获取有关产品的最新信息，有用的完整版说明书可在微信公众号【SENA蓝牙】上下载。

SENA



SENA Technologies, Inc.
Customer Support: [sena.com](https://www.sena.com)



入门

如何使用本指南

图例和标注在这里可帮助您阅读插图。新技术可能会不容易理解，但是我们已经创建了一种使用插图表明动作的简单方法




图例




按键

蓝牙系统按键

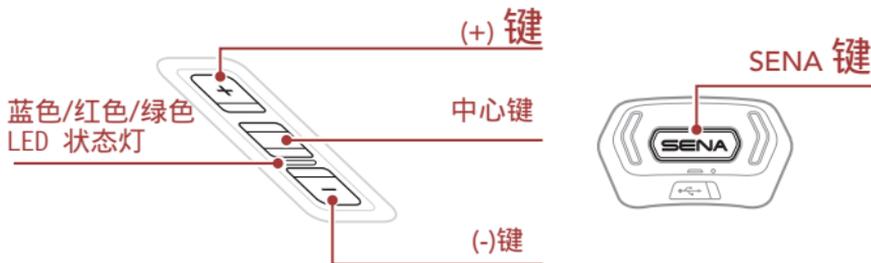


快速入门指南

产品详情

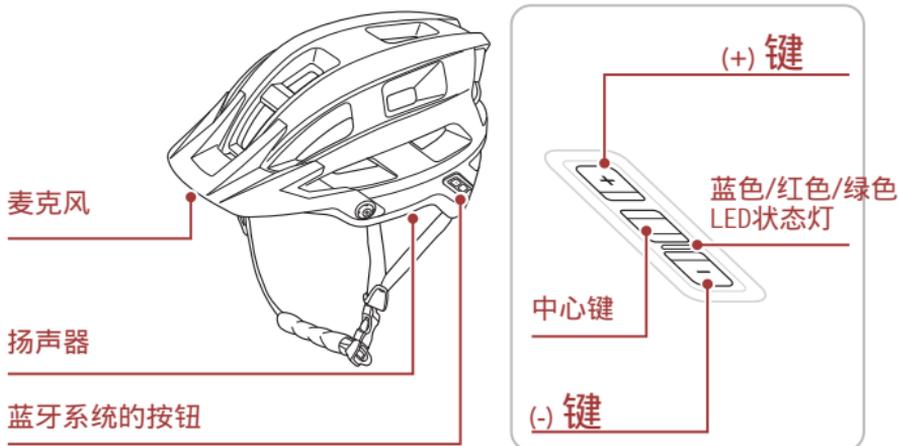

SENA键

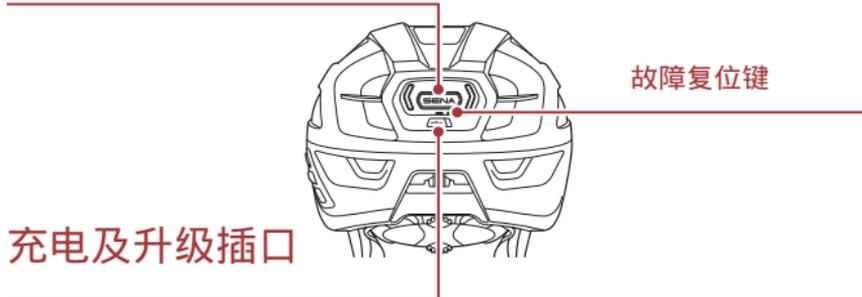

快速入门指南

如何戴头盔

1. 将头盔放在头上，正面覆盖您的额头。
2. 将扣带调节器居中放置在耳朵下方。
3. 将头盔放在前额下面，将束带扣在下巴下方，然后向后抵住喉咙。皮带应该舒适的挂在两只耳朵上。
4. 拆下束带垫后，在束带调节器处于适当位置的情况下调节束带张力，调节张力，通过按扣拉动下巴带末端，以根据需要拧紧或松开带子。


束带垫

插口

可调节插口


扣带

O-型环

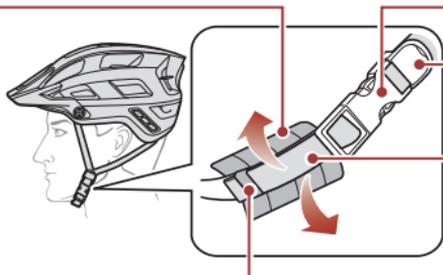


快速入门指南

5. 用“O型环”固定多余的皮带，然后把束带垫固定住

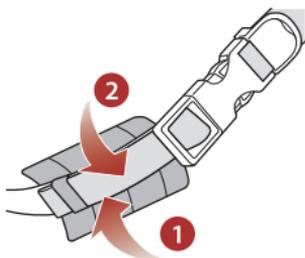


注意:定期检查下巴带的位置和张力的,以确保正确固定在您的头上。

6. 顺时针旋转固定系统旋钮以拧紧头盔,或逆时针旋转以松开头盔。
7. 要更改固定系统的高度,请向上或向下将固定系统向上拉或推到其他位置。

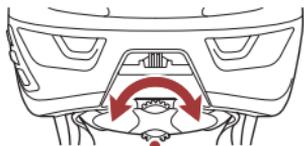

固定系统旋钮

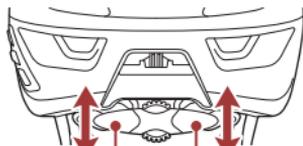

保留系统

警告: 为了获得最大程度的保护,必须按照以下说明安装好该头盔并将其正确穿戴到佩戴者的头部。如果调整后头盔无法正确安装,请勿使用头盔。

快速入门指南

Sena Cycling App

只需将手机与耳机配对，即可使用Sena Cycling App更快，更轻松的进行设置和管理。

- App 功能
 - 网状对讲, 音乐, FM 收音机, LED 尾灯, 设备设置, 快速入门指南和说明书.
- 下载
 - 安卓系统: Google Play Store > 'Sena Cycling'
 - 苹果系统: App Store > 'Sena Cycling'



Sena设备管理器

Sena设备管理器允许您直接从PC端或Apple电脑端升级固件并配置其设置。从sena.com下载Sena设备管理器。

快速入门指南

快速入门指南

开机



关机



调高音量



降低音量



检查电池电量

有关打开蓝牙系统电源的说明。

视觉方法



快速入门指南

电话配对

电话配对的三种方法。

初始状态配对M1 EVO

初次打开蓝牙系统或在以下情况下，蓝牙系统将自动进入电话配对模式：

- 执行出厂重置后重新启动



LED
状态灯

= LED状态灯红蓝交替闪烁时，表示该设备可被搜寻到。
当手机处于蓝牙配对模式时，在检测到的设备列表中选择M1 EVO。



PIN
码

= 0 0 0 0

注意：

- 手机配对模式持续3分钟。
- 要取消电话配对，请点击中心按钮。

快速入门指南

M1 EVO关机时进行配对

M1 EVO关机时，按住 (+) 按钮和中心键10秒钟。



LED
状态灯

= LED状态灯红蓝交替闪烁时，表示该设备可被搜寻到。当手机处于蓝牙配对模式时，在检测到的设备列表中选择M1 EVO。




PIN
码

= 0 0 0 0

快速入门指南

开机时M1 EVO进行配对

M1 EVO开机时，按住中心键5秒钟。



LED
码

= LED状态灯红蓝交替闪烁时，表示该设备可被搜寻到。当手机处于蓝牙配对模式时，在检测到的设备列表中选择M1 EVO。



PIN
码

= 0 0 0 0


快速入门指南

电话

接听电话



使用语音拨号器拨打电话



结束/拒绝通话



音乐控制


播放/暂停



下一首



上一首




快速入门指南

网状对讲™


开启网状对讲后，M1 EVO将自动连接到附近的M1 EVO用户，并允许他们通过按中心按钮彼此通话。

网状对讲开



“网状对讲开”

网状对讲关




“网状对讲关”

麦克风启用/禁用（默认值：启用）

在网状对讲中进行通讯时，用户可以启用/禁用麦克风。

启用/禁用麦克风



快速入门指南

频道设置（默认：频道1）

如果网状对讲通讯遇到干扰，因为其他组也在使用频道1，请更改频道。
您可以选择1到9个通道之一。

使用按键

进入频道设置



“频道设置 1”



浏览频道

(1 → 2 → ... → 8 → 9 → 退出 → 1 → ...)



“#”



保存频道



“频道已设置，频道#”

快速入门指南


注意: 要退出频道设置, 请轻按 (+) 键或 (-) 键, 直到听到语音提示“退出”, 然后点击中心按钮。

使用Sena自行车应用程序


您可以通过Sena Cycling App选择频道。

收音机


FM 收音机开






FM 收音机关




开始扫描



搜索电台



浏览预设电台



注意: 您可以从Sena设备管理器或Sena自行车应用程序保存当前电台。

快速入门指南


LED 尾灯

使用语音指令

LED 开



LED Off

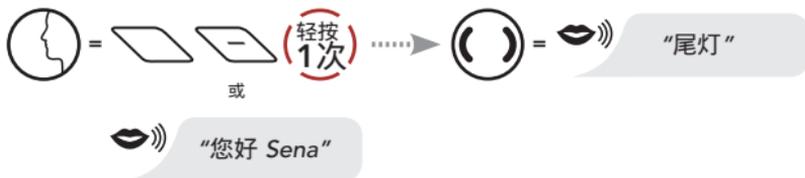

快速入门指南

使用SENA 键

LED 常亮



1s~
.....>

夜间闪光



1s~
.....>

白天闪光



1s~
.....>

LED关



注意: 请勿连续点击按钮。

使用Sena自行车应用程序

您可以通过Sena Cycling App控制LED尾灯。


快速入门指南

蓝牙系统配置菜单



访问配置菜单



执行菜单选项






在菜单选项之间选择




故障排除

恢复出厂设置



故障复位

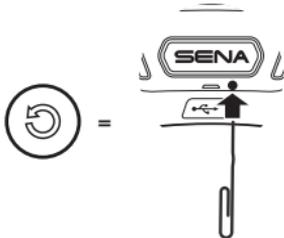

注意：故障重置不会将蓝牙系统恢复为出厂默认设置

快速参考

类型	操作	按键
 基本操作	开机	  (按住 1秒)
	关机	  (轻按 1次)
	调高/调低音量	 或  (轻按 1次)
 电话	接听电话	 (轻按 1次)
	结束/拒绝电话	 (按住 2秒)
	语音拨号	 (按住 3秒)
 音乐	播放/暂停音乐	 (按住 1秒)
	上一首	 (按住 1秒)
	下一首	 (按住 1秒)

快速参考

类型	操作	按键
 网状对讲™	网状对讲开/关	 (轻按 1次)
	麦克风启用/禁用	 (按住 1秒)
	频道设置	 (轻按 2次)
 FM 收音机	FM 收音机开/关	 (按住 1秒)
	选择预设	 (按住 1秒)
	向前/向后搜索	 或  (轻按 2次)
	扫描电台/停止扫描	 (按住 1秒)

快速参考

类型	操作	按键
 LED 尾灯	LED 常亮	
	夜间闪光	
	白天闪光	
	LED 关	